




SERAPID®

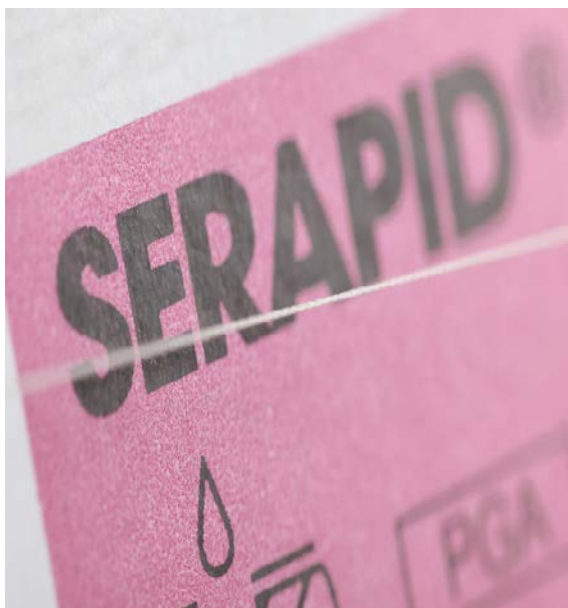

Прочность на разрыв %

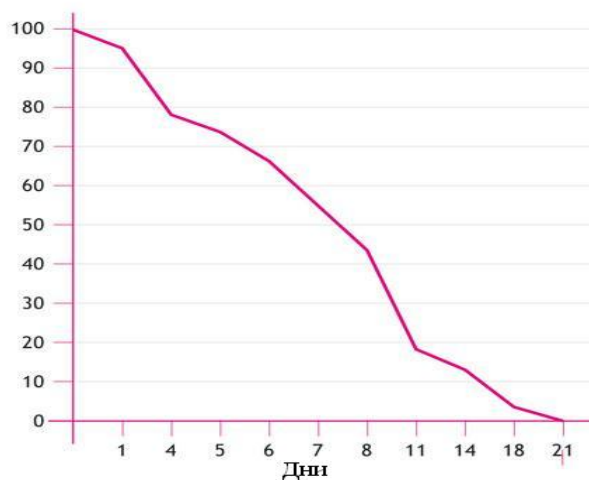

Характеристика рассасывания SERAPID®
EP 2, USP 3-0

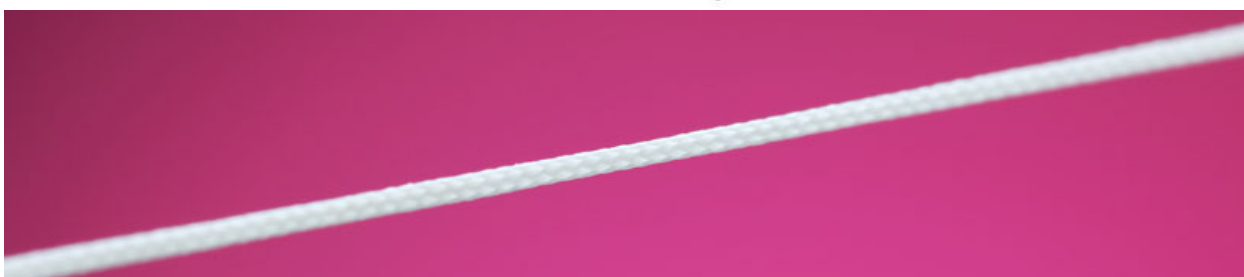

SERAPID® дальнейшее дополнение к нашему ассортименту синтетических рассасывающихся швов. Полифиламентная нить SERAPID® имеет оптимальную, гибкую плетеную структуру и характеризуется особенно коротким временем поглощения и высокой прочностью на разрыв.

Материал:	полигликолевая кислота
Размер:	неокрашенная, комплексная (плетеная), с покрытием USP 6/0 до 2 EP 0,7 до 5
Характеристика рассасывания:	50% прочности на разрыв 5-7 дней 0% после 42 дней