


SERAFLEX®

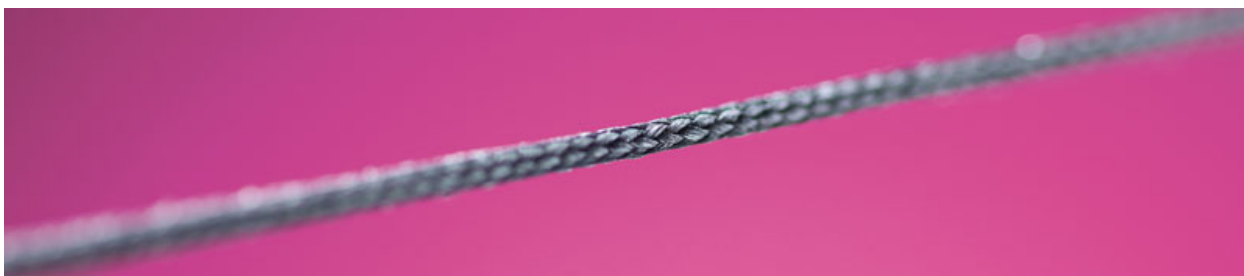

В качестве сырья используется тонкая нить из кокона тутового шелкопряда. В ходе специального процесса, шелковые нити сплетаются и накладывается покрытие, придающее водоотталкивающие свойства и устойчивость к серозным выделениям. Шелк - один из нерассасывающихся шовных материалов природного происхождения, который эффективно используется для хирургических процедур на протяжении веков.

Материал:	шелк
	неокрашенная, комплексная (плетеная), с покрытием черная, комплексная (плетеная), с покрытием
Размер:	USP 7/0 до 5 EP 0,5 до 7